




## Paste Coloranti LINEA VR60

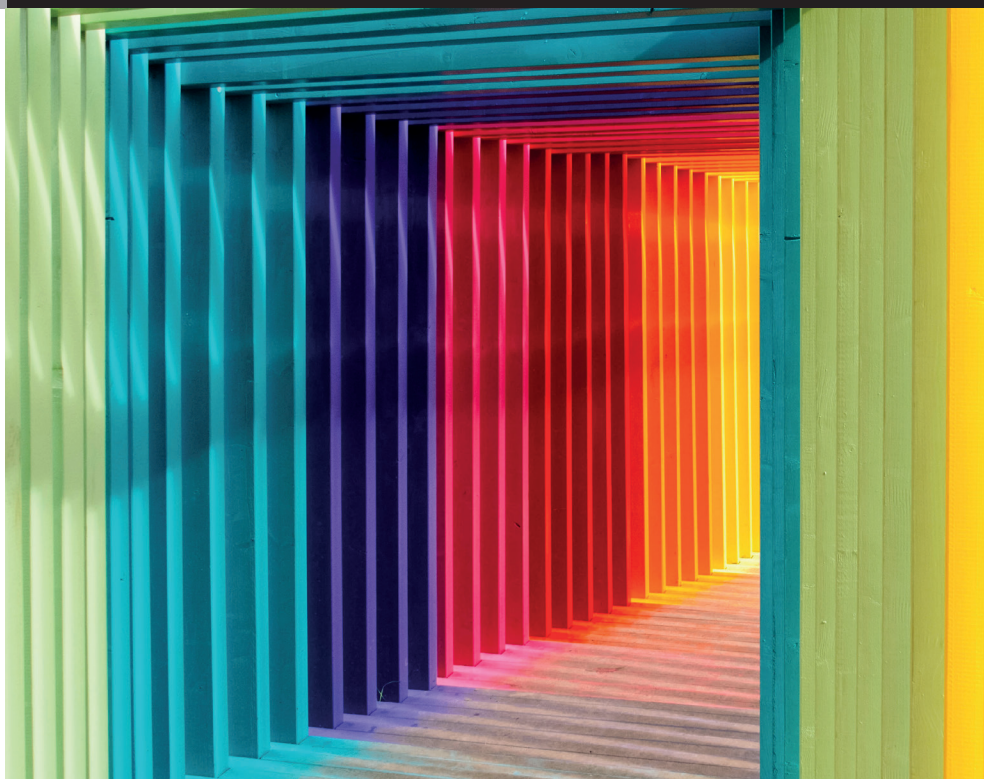

LINEA VR60 è una serie di paste coloranti per sistemi tintometrici a base di resina poliesteresente da solvente. Sono particolarmente indicate per la colorazione di prodotti a base poliesteres, poliesteres stirenato (vetroresina, ecc.), poliurea, epossidico alto solido (pavimentazioni, stucchi, ecc.), acrilici alto solido, ecc. Le paste coloranti sono molto stabili nel tempo, non sedimentano e non si seccano. Le paste coloranti LINEA VR60 sono rigorosamente controllate da un punto di vista colorimetrico per garantire un'elevata riproducibilità e ripetibilità delle tinte.

## DATI TECNICI

|  | CODICE | COLORE            | C.I.      | QUANTITÀ<br>[%] | DENSITÀ<br>[G/ML] |
|--|--------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
|  | 6003   | BIANCO            | P.W. 6    | 50              | 1.75 (± 0.05)     |
|  | 6004   | PLUS WHITE        | P.W. 6    | 70              | 2.26 (± 0.07)     |
|  | 6010   | NERO CARBON BLACK | P.BI. 7   | 10              | 1.16 (± 0.04)     |
|  | 6011   | NERO OSSIDO       | P.B. 11   | 50              | 1.61 (± 0.04)     |
|  | 6021   | BLU FTALO         | P.B. 15:1 | 20              | 1.17 (± 0.04)     |
|  | 6030   | GIALLO OSSIDO     | P.Y. 42   | 33              | 1.47 (± 0.05)     |
|  | 6031   | GIALLO CALDO      | P.Y. 154  | 25              | 1.18 (± 0.04)     |
|  | 6032   | GIALLO FREDDO     | P.Y. 184  | 50              | 1.85 (± 0.06)     |
|  | 6040   | ROSSO OSSIDO      | P.R. 101  | 50              | 1.82 (± 0.06)     |
|  | 6048   | ROSSO ORGANICO    | P.R. 254  | 20              | 1.17 (± 0.04)     |
|  | 6082   | MAGENTA           | P.R. 122  | 15              | 1.12 (± 0.04)     |
|  | 6092   | VERDE FTALO       | P.G. 7    | 16              | 1.19 (± 0.04)     |

## MANIPOLAZIONE E STABILITÀ

Mescolare bene ad ogni utilizzo e richiudere la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole. Tenere in stoccaggio in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 30° C. Le paste LINEA VR60, se conservate in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori originali ben chiusi, non presentano alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio è 12 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

## NOTA DI RESPONSABILITÀ

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.